


MAPENET 150

Alkaliresistent armeringsnett av glassfiber som brukes til å forsterke vanntette beskyttelseslag, bruddsikre membraner og sementbaserte puss- og avrettingslag

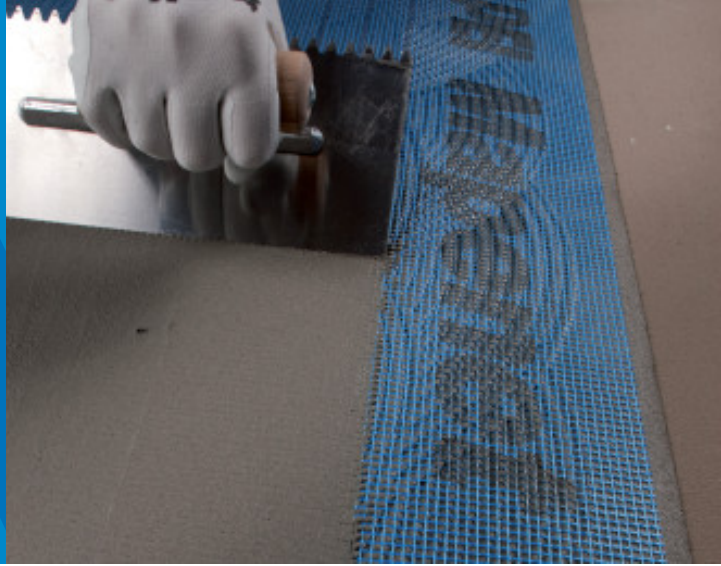

BRUKSOMRÅDE

Forsterket armering beregnet på:

- a) **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Monolastic** eller **Monolastic Ultra** som brukes til vanntetting av terrasser, balkonger, svømmebassenger, bad, dusj, osv., med overflater av keramiske fliser eller naturstein;
- b) beskyttende og fleksible lag av **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Monolastic** eller **Monolastic Ultra** anvendt på innendørs og utendørs sementbaserte underlag med mikrosprekker;
- c) spesielt belastede områder i vanntettingssjikt sammen med **Mapegum WPS** og **Aquaflex**;
- d) **Aquaflex** eller **Mapegum WPS** når den brukes for å danne bruddsikre membraner på innendørs avretting og vegger med mikrosprekker;
- e) **Plastisol 1** når produktet brukes til å reparere sprukne bitumenmembraner og **Plastimul** når den brukes på underlag med mikrosprekker.

TEKNISKE DATA



Duken er laget av glassfiber og er behandlet med en spesiell primer som gjør den motstandsdyktig for alkalier og forbedrer dens vedheft til alle vanntetnings- og avrettingslag (der den er anbefalt).

Så snart avrettingsmassen eller tettesjiktet er herdet vil glassfiberduken forsterke sjiktet, slik at det er beskyttet mot sprekkdannelser forårsaket av bevegelser i underlaget eller i den flisbelagte overflaten. Den gjør det også enklere å påføre et ca. 2 mm tykt, jevnt sjikt av planerings- og avrettingsmasse, samt øker systemets temperatur- og slitasjebestandighet.

BRUKSANVISNING

Glassfiberduken må være helt innbakt i tetningssjiktet eller puss- og avrettingslaget. Legg duken inn som følger:

- med en glatt murskje påføres et jevnt sjikt (ca. 1 - 1,5 mm) av vanntetnings- eller avrettingslaget;
- mens produktet fortsatt er ferskt; legg **Mapenet 150**-duken på overflaten og trykk den forsiktig inn med murskjeen, slik at den blir baket inn i sjiktet;
- vent til sjiktet er tørt (vanligvis 12 til 24 timer, avhengig av hvilken type produkt som benyttes og av tykkelsen på sjiktet, lufttemperatur og relativ fuktighet). Om nødvendig påføres nok et sjikt av produktet.
- Overlapp hvert stykke av glassfiberduken med minst 5/10 cm.

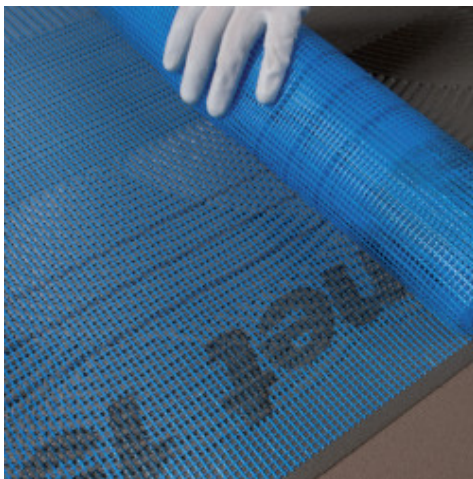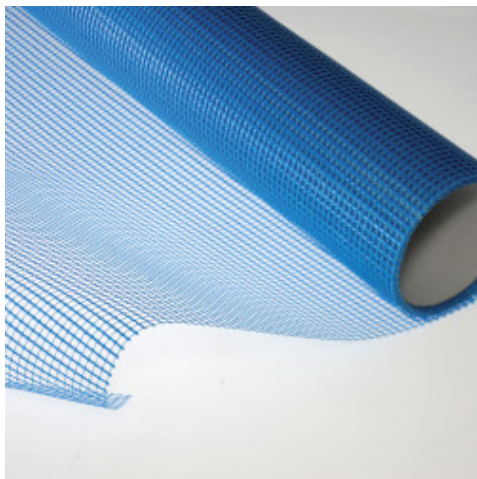

Vannetting med Mapelastic,
forsterket med Mapenet 150

EMBALLASJE

50 meters ruller, 1 m bred.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Mapenet 150 er en artikkel som i henhold til Europeiske regler (Reg. 1906/2007/CE-REACH) ikke krever eget sikkerhetsdatablad. Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller under montering, samt følger øvrige gjeldene sikkerhetsinstrukser for arbeidsplassen.

PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Farge:	blå
Vekt:	150 g/m ² (± 5 %)
Maskestørrelse:	4 x 5 mm
Alkalibestandig:	ja (iht. ETAG 004-retningslinjer)

STREKKSTYRKE (i samsvar med tester i ETAG 004-retningslinjer)

Tilnærmet bruddstyrke for duk:	lengderetning > 40 N/mm (tilsv. 2000 N/5 cm) tverr-retning > 40 N/mm (tilsv. 2000 N/5 cm)
Tilnærmet bruddstyrke etter aldring:	lengderetning > 20 N/mm (tilsv. 1100 N/5 cm) tverr-retning > 20 N/mm (tilsv. 1100 N/5 cm) alltid > 50 % av verdien

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

 +47 62 97 20 00  www.mapei.no  post@mapei.no

914-10-2014-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

