
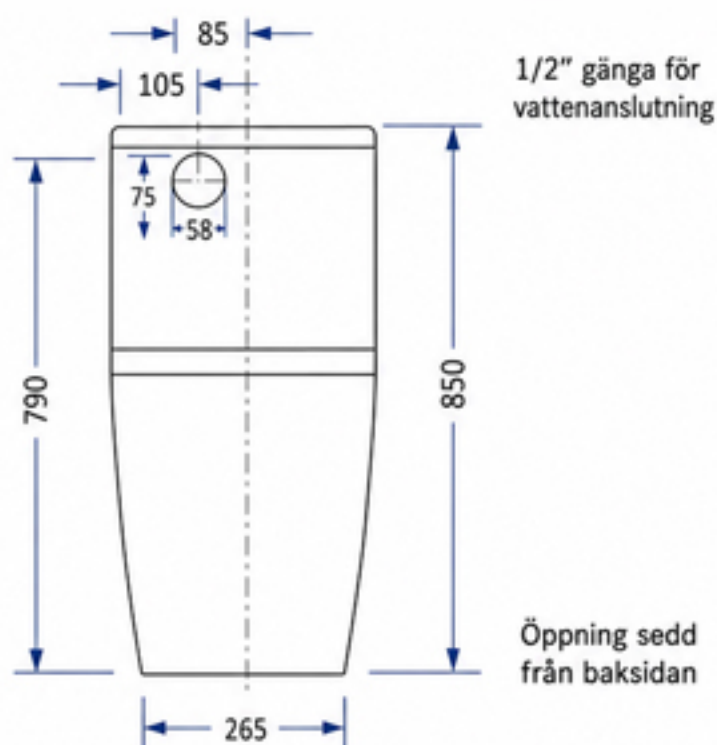


Sanitario

EN Installation instructions SE Monteringsanvisning

Art. No: 321111

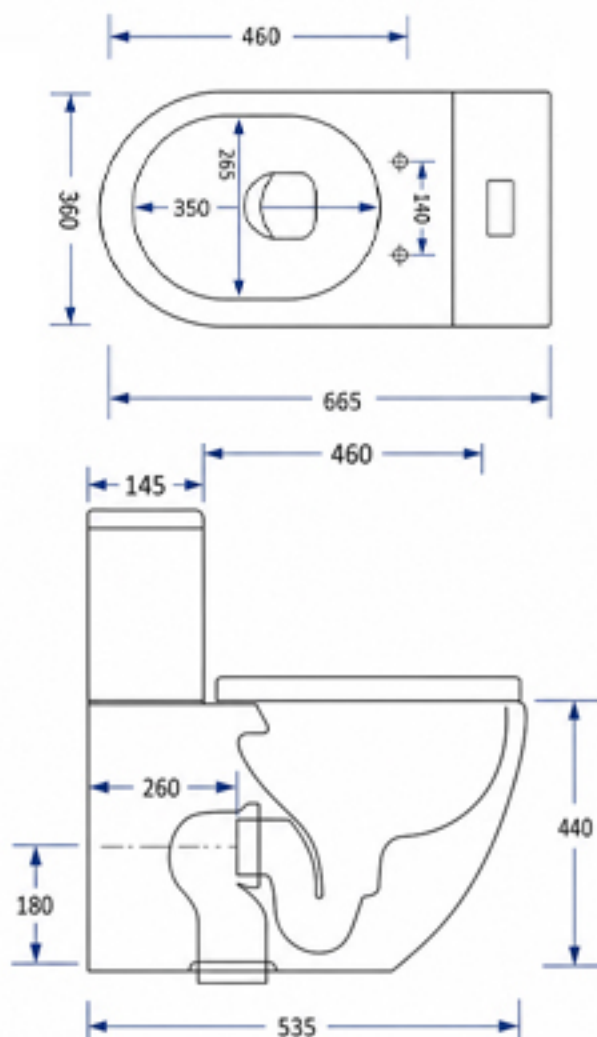

EN Wet room protection must be carried out in accordance with industry regulations.

SE Infästning och tätning ska utföras enligt gällande branschregler för Säker Vatteninstallation.

EN Table of Contents

Page 1	Line drawing
Page 1	Table of Contents
Page 2	Supplied drain pipe
Page 2	Installation of cistern
Page 3	Marking and installation of drain pipes
Page 4	Installing the toilet seat


SE Innehållsförteckning

Sida 1	Linjeritning
Sida 1	Innehållsförteckning
Sida 2	Medföljande avloppsrör
Sida 2	Montering av cistern
Sida 3	Märkning och montering av avloppsrör
Sida 4	Montering av toaletsits


1. Supplied drain pipe
Medföljande avloppsrör



1 x J060058

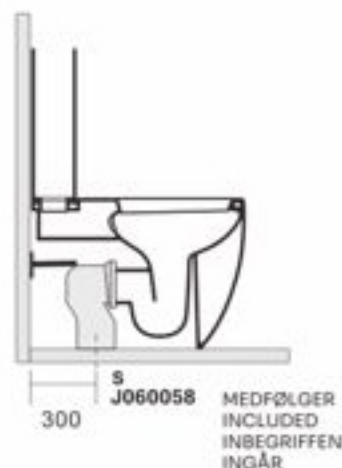

2. A

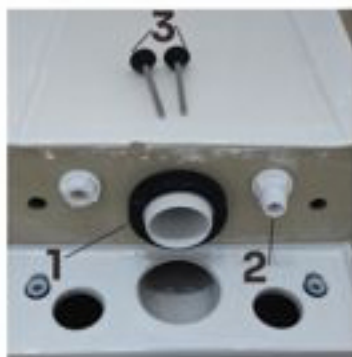

EN

2. The cistern is mounted on the toilet bowl.


- A The black gasket (1) is mounted on the flushing mechanism. Mount the white screw (2). This connection is for the water inlet pipe. Please note: the water supply hose is not included.
- B Position the cistern on the toilet bowl.
- C Fit the screws (3) into the holes in the cistern.
- D Tighten the screws (3) inside the cistern using a screwdriver. Start with the left side (viewed from the front) and tighten firmly. Then tighten the right side in the same way. Retighten both sides until the cistern is securely fixed in place.

SE

2. Cisternen monteras på toalettstolen.

- A Den svarta packningen (1) monteras på spolmekanismen.
Montera den vita skruven (2). Denna anslutning är avsedd för vatteninloppsröret.
Observera: vattenanslutningsslang medföljer inte.
- B Placera cisternen på toalettstolen.
- C Montera skruvarna (3) i hålen i cisternen.
- D Dra åt skruvarna (3) inne i cisternen med en skruvmejsel. Börja på vänster sida (sett framifrån) och dra åt ordentligt. Dra därefter åt höger sida på samma sätt.
Efterdra båda sidor tills cisternen sitter stadigt på plats.

3.

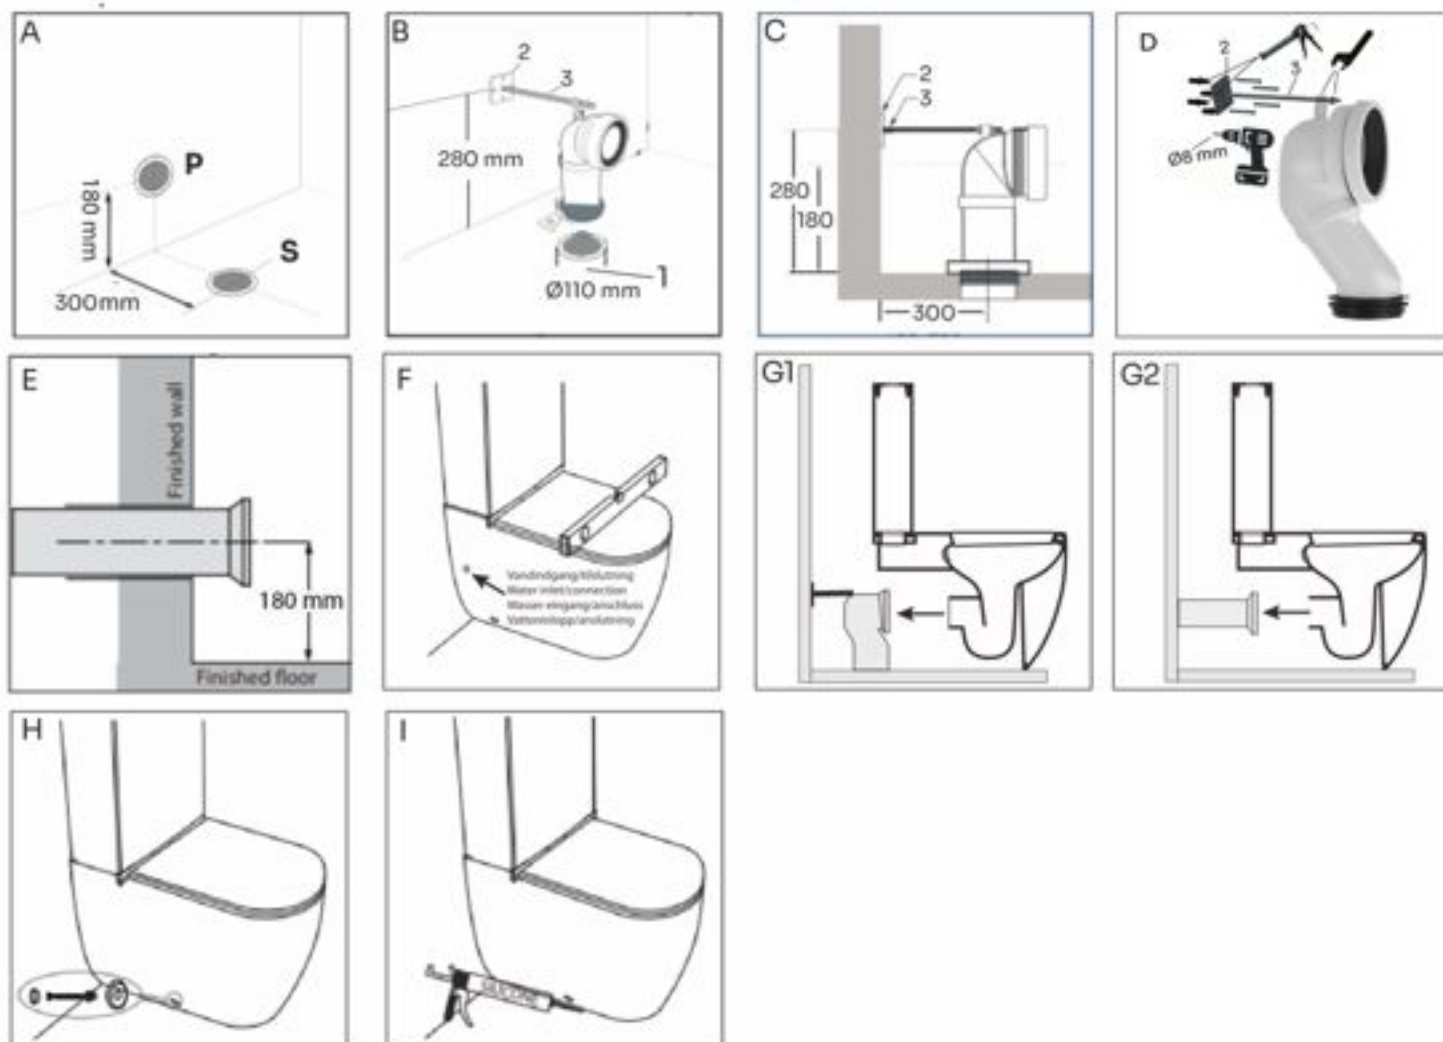

EN


3. Marking for drainage and installation in new construction for either P-pipe or S-pipe.
The toilet must be installed on a flat surface.

- A Marking for P-pipe = 180 mm from finished floor.
Marking for S-pipe = 300 mm from finished wall.
- B The S-pipe is mounted in the closet connection (1).
Note: Not included.
- C Install the wall mounting bracket for S-pipe.
- D Mount the wall bracket. Seal with acid-free sanitary silicone.
- E P-pipe connection.
- F Check that the toilet is level. Flush the water pipe before connecting the water supply.
The water connection can be made through either opening on the right or left side.
The hose for water connection is not included.
- G1+G2 Mount the toilet by sliding it over the S-pipe (G1) or P-pipe (G2).
- H Secure the toilet to the floor.
- I Seal the toilet bowl to the floor with acid-free sanitary silicone.

SE

3. Märkning för avlopp och montering vid nybyggnation för antingen P-rör eller S-rör.
Toaletten måste monteras på ett plant underlag.

- A Märkning för P-rör = 180 mm från färdigt golv.
Märkning för S-rör = 300 mm från färdig vägg.
- B S-röret monteras i toalettanslutningen (1).
OBS: Ingår inte i leveransen.
- C Montera väggmonteringsfästet för S-rör.
- D Montera väggfästet. Försegla med syrafri sanitetsfog.
- E P-rörsanslutning.
- F Kontrollera att toaletten står i våg. Spola igenom vattenröret innan vattenanslutningen kopplas in.
Vattenanslutning kan göras genom öppningen på höger eller vänster sida.
Slang för vattenanslutning ingår inte i leveransen.
- G1+G2 Montera toaletten genom att skjuta den över S-röret (G1) eller P-röret (G2).
- H Fäst toaletten i golvet.
- I Försegla toalettstolen mot golvet med syrafri sanitetsfog.

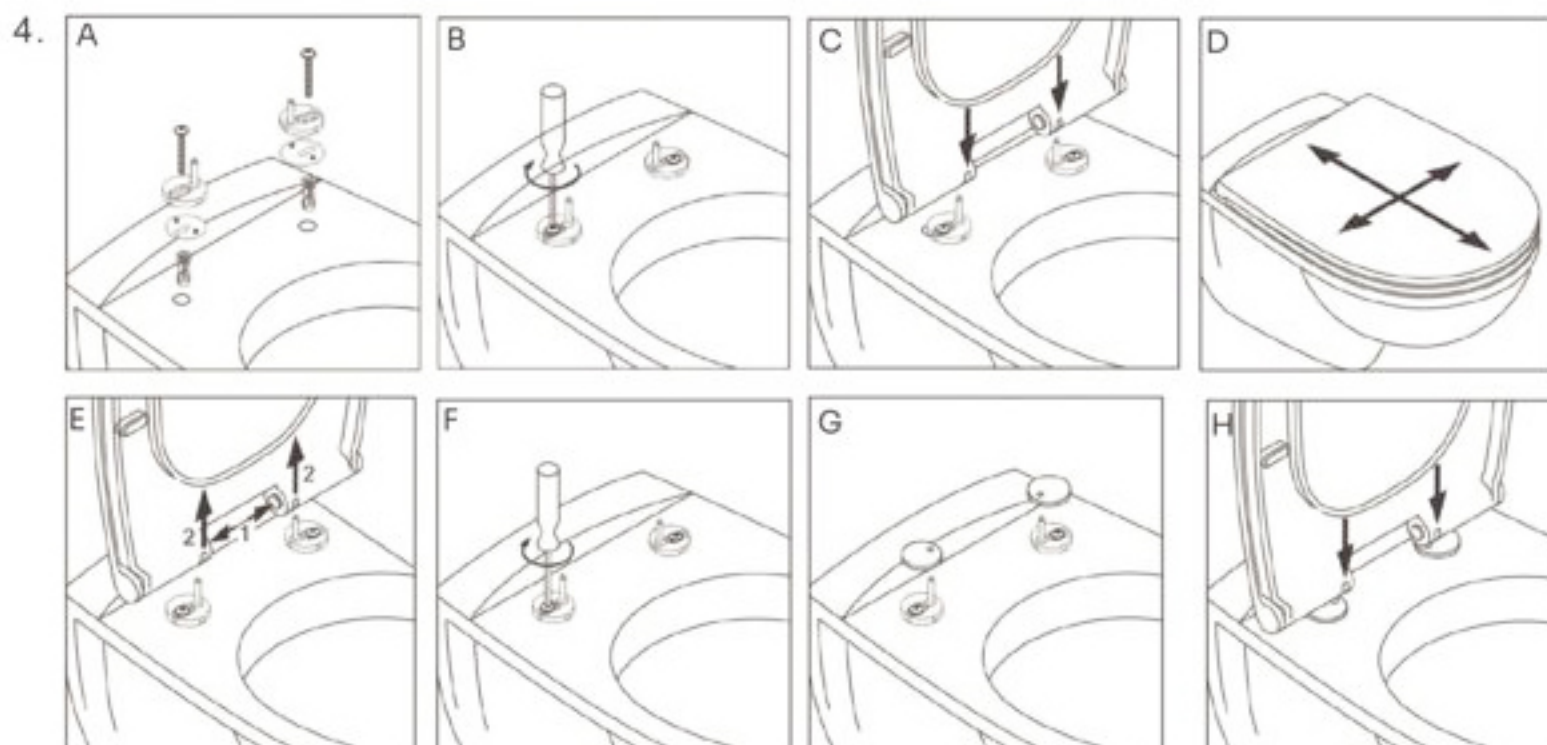

EN

4 Installing the Soft-Close Toilet Seat

NOTE: The products shown in the drawings may differ from the products actually supplied, but the installation method for the toilet seat is the same.

- A Install the hinges in the toilet bowl.
- B Lightly tighten the screws.
- C Attach the toilet seat to the hinges.
- D Adjust the toilet seat by sliding it forwards, backwards and sideways until the edge of the seat is aligned with the toilet bowl.
- E Press the button and lift off the seat. Be careful not to change the position of the screws.
- F Tighten the screws firmly.
- G Install the screw cover caps.
- H Install the toilet seat.

SE

4 Montering av Soft Close-toalettsits

OBS: Produkterna på ritningarna kan skilja sig från de faktiskt levererade produkterna, men monteringsmetoden för sitsen är densamma.

- A Montera gångjärnen i toalettstolen.
- B Dra åt skruvarna lätt.
- C Fäst toalettsitsen på gångjärnen.
- D Justera toalettsitsen genom att skjuta den framåt, bakåt och i sidled tills sitsens kant linjerar med toalettstolen.
- E Tryck på knappen och lyft av sitsen. Var försiktig så att skruvarnas position inte ändras.
- F Dra åt skruvarna ordentligt.
- G Montera täcklocket över skruvarna.
- H Montera toalettsitsen.